API загрузки уникальных номеров номенклатуры в Кактус

Загрузка уникальных номеров через json файл

POST

/api/lite/products/load/unique number/json

Пример вызова:


Пример успешного ответа

```
{
    "success": true
```

Загрузка уникальных номеров через excel файл

/api/lite/products/load/unique_number/excel

Эксель файл должен быть в формате xls, в первой колонке varian_id номенклатуры, вторая колонка уникальный номер, третья тип уникального номера. Например 1000, njkjnw9i98, UIT.

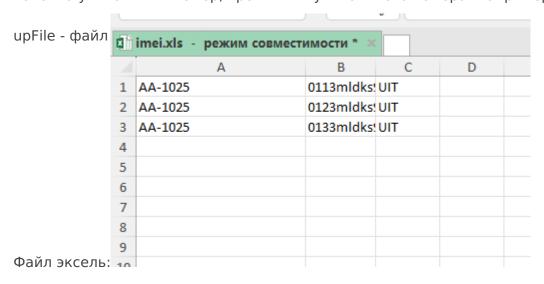

Пример успешного ответа

```
{
    "success": true
}
```

Получить список загруженных уникальных номеров номенклатуры

/api/lite/products/unique_numbers/list?variantId=1000&isUsed=false&page=0&size=10

isUsed - использованный/не использованные уникальные номенклатуры

page и size - для пагинации

Пример успешного ответа

```
"success": true,
    "uniqueNumbers": [
            "disabled": false,
            "isReserved": false,
            "physicalSet": "",
            "purchaseOrder": "",
            "uniqueNumber":
"0104064211748539215%HefMSHYlegL9100BE92IlF/M3RjtFd4KI5xnWnri5ZHCNIlndYdSVKLoG2VvWg3BZ3dPM1Enijl
            "type": "UIT"
        },
        {
            "disabled": false,
            "isReserved": false,
            "physicalSet": "",
            "purchaseOrder": "",
            "uniqueNumber":
"0104064211296115217>dGPovOMpiDH 918093 92gbLYtaYLYnFIUsQilCOiicPOKJZMiuKKUeAIvO3R9wgWoEip5Fjubk
            "type": "UIT"
        }
    ]
}
```

Получить уникальный номер для номенклатуры, поставке или комплектации

Данный метод возвращает уникальный номер, и ставит галку что данный уникальный номер зарезервирован.

```
variant_id - ид варианта номенклатуры

type_unique_number - тип уникального номера

id(необязательный) - номер документа(поставки, комплектации)

doc_type - тип документа (PURCHASE_ORDER, PHYSICAL_SET_ORDER)
```

Пример успешного ответа

```
{
    "success" : true,
    "variantId" : "1000",
    "uniqueNumber" : "mlkmkjnjkmkjnjk"
}
```

Проставить флаг использования уникальному номеру

POST

/api/lite/products/unique number/used

Пример вызова:

```
{
  "variantId": "1000", [
  "uniqueNumber": "njkdhbjcs"
}
```

Данный метод ставит флаг что данный уникальный номер использован.

Пример успешного ответа

```
{
    "success": true
}
```